



CDVI

Security to Access



DIGIWAY

DOOR AUTOMATION


www.cdvibenelux.com

DIGIWAY is een universele deurautomatisatie-oplossing voor draaideuren. Of het nu gaat om enkele of dubbele deuren, binnendeuren of buitendeuren: DIGIWAY is betrouwbaar, discreet en veilig. Dankzij de ingebouwde radio-ontvanger en een LCD-scherm kunnen alle parameters snel en gemakkelijk geprogrammeerd worden. DIGIWAY is ontworpen om de installatie van deurautomatisatie-oplossingen gemakkelijk te maken.

Ook voor eindklanten is DIGIWAY een betrouwbare, duurzame en esthetische oplossing. Deurautomatisatie verhoogt niet alleen de mobiliteit en toegankelijkheid, het verbetert ook de veiligheid en zorgt voor een betere hygiëne. Het is een efficiënte oplossing voor heel wat projecten, of je nu een woonzorgcentrum rolstoeltoegankelijker wil maken, of in een lagere school voor een vlottere doorgang wil zorgen tussen lesmomenten in.

Oplossingen voor deur-automatisatie

- Gratis opleiding voor installateurs bij CDVI Academy
- Tot 225.000 openingscycli per jaar voor matig tot intensief gebruik
- Deursystemen met sluiting op motorkracht of veerkracht
- Optionele Bluetooth bediening: snel en makkelijk programmeren vanop je smartphone

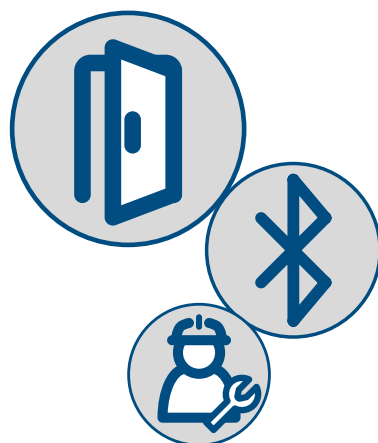


DIGIWAY Spring Return Brandwerend getest tot 60 minuten

De DIGIWAY SR is brandwerend getest volgens de EN1634-1 norm, voor een bestendigheid tegen brand tot 60 minuten. DIGIWAY kan eenvoudig worden aangesloten op brandsignalen om automatisch te reageren in geval van brand. Volgens jouw wens kan de deur dan vergrendelen, ontgrendelen, sluiten of vrij draaien.

De voordelen van DIGIWAY

- Strak esthetisch uiterlijk
- Ingebouwde radio-ontvanger voor draadloze activatie
- Eenvoudige programmatie met helder LCD-display
- Compacte elektrische motor voor een stille, discrete werking
- Betere toegankelijkheid voor personen met een beperkte mobiliteit

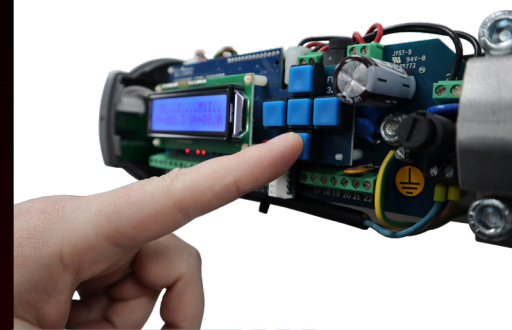

Welke DIGIWAY past bij jouw project?

Er zijn **twee modellen** van DIGIWAY deurautomatisatiesystemen: DIGIWAY PLUS en DIGIWAY Spring Return (SR). DIGIWAY PLUS is elektromechanisch gedreven, en is ontworpen om toegankelijkheid te bevorderen op minder drukke plaatsen zoals privé-residenties of woonzorgcentra. DIGIWAY SR, daarentegen, sluit op veerkracht. Dat maakt het geschikter voor sites met meer passage, zoals ziekenhuizen of scholen. Dit model ondersteunt ook bredere en zwaardere deuren.

DIGIWAY PLUS

DIGIWAY SR

Max. deurgewicht	120kg	200kg
Max. deurbreedte	1.2m	1.5m
Stroom	50 W	100 W
Afmetingen	511 x 90 x 110	685 x 90 x 110
Voeding voor accessoires	12V DC-1A	12V DC-1A / 24V DC-0.5A
Semi-automatische modus	-	Ja
Batterij-failover	Ja	-
Sluiting op veerkracht	-	Ja
Getest op brandveiligheid	-	Ja
Aanbevolen gebruik	Privégebruik, geautomatiseerd	Publiek gebruik, hoofddeuren, geautomatiseerd en manueel
Bluetooth-programmeerbaar	Ja	Ja

Beide Digiway-deursystemen kunnen worden besteld met optionele Bluetooth-module.
Lees meer op p. 8!

De Europese machinerichtlijn

Geautomatiseerde deuren zijn een soort machine. Daarom moeten ook de DIGIWAY installaties de Europese machinerichtlijn (Machinery Directive) volgen. Meer specifiek gaat het om EN16005, een uniforme standaard onder die richtlijn. Die heeft betrekking op een reeks verschillende factoren waarmee rekening moet worden gehouden bij de installatie van een DIGIWAY-systeem.



Wat is EN16005?

De factoren waarop de EN16005 standaard betrekking heeft, zijn onder meer signalisatie, noodvoorzieningen en veiligheidssensoren. Al deze maatregelen moeten het risico dat gebruikers van automatische deuren gewond geraken, tot een minimum beperken.

Veiligheidssensoren




Veiligheidssensoren zijn één van de manieren om aan de EN16005-standaard te voldoen. Ze zorgen ervoor dat de deur niet sluit als gebruikers dichtbij de deur staan. Als een persoon in een zone komt waar ze verwond kunnen worden door de deur, wordt die gedetecteerd door de sensoren. Die zorgen er onmiddellijk voor dat de deur stilvalt.



Bij de CDVI Academy volg je **gratis** opleiding over DIGIWAY, en leer je alles over onder meer de DIGIWAY deuroperator, veiligheidssensoren, en de nodige veiligheidssignalisatie.



Inhoud van de opleiding

-  DIGIWAY Plus of DIGIWAY SR deuroperator(en)
-  Alles over veiligheidssensoren en detectoren
-  Veiligheidssignalisatie

De voordelen van DIGIWAY

Betrouwbaar én gebruiksvriendelijk

Ingebouwde ontvanger

2 YEAR WARRANTY

Gratis CDVI Academy opleiding

Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit



DWCP-B



DWCP-W  55

DWCP

- Extern bedieningspaneel voor DIGIWAY
- Beschikbaar in zwart en wit
- Handige instelling van de werkingsmodus: "Automatisch", "Deur Vrij" of "Deur Open"
- Makkelijk switchen tussen dag- of nachtmodus
- Geschikt voor binnen- en buitengebruik
- Aanraakvrije bediening
- Visuele feedback met LED
- Opbouwmontage

DWPCS

- Verbindingskabel voor automatisering van dubbele deuren
- Voldoet aan de EN16005-voorschriften





DWSE30 DWSE55 DWSE80

DWSE

- Verlengstukken motoras van 30, 55 en 80mm
- Geschikt voor alle DIGIWAY deurautomaten
- Chromafwerking


DWSSS-5S1

- Infrarood veiligheidssensor
- 6 detectiepunten voor optimale veiligheid
- Geschikt voor binnen- en buitengebruik
- Eenvoudig te installeren



DWMBT

- Plug-in **Bluetooth-module** voor DIGIWAY

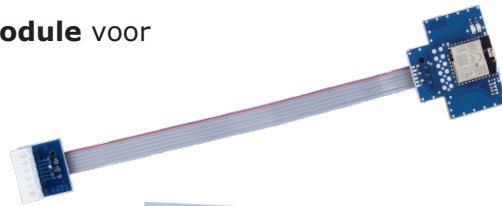

Zowel de DIGIWAY PLUS als SR kunnen worden besteld met optionele Bluetooth-module.

De gratis DIGIWAY BLE-smartphone app geeft het LCD-scherm van de operator letterlijk weer. Zo kan je gemakkelijk alle instellingen configureren vanaf je telefoon.



DWHR50

- Detector met radaractivatie op lange afstand
- Geschikt voor binnen- en buitengebruik
- Regelbare detectiediepte en -gevoeligheid



RTE-AIR

- Instelbare infrarood sensor
- Visuele feedback met LED
- Geschikt voor buitengebruik
- Voeding: 12-24V DC
- Relaiscontacten: NO/NG
- Activatietijd instelbaar tussen 0.1 en 30sec



RTECHOC

- Ronde groene drukknop met RVS opbouw kader
- Hoge levensduur
- Voorbekabeld apart NO en NG contact
- Opbouwmontage

RTE-IR

- Instelbare infrarood sensor
- Opbouw- of inbouwmontage
- Tweekleurige LED-indicatie
- Voeding: 12-24V DC
- Relaiscontacten: NO/NG



GALEOR



- Draadloos RF keypad
- Gepolijste behuizing van Zamak®-legering
- Met blauwe achtergrondverlichting
- Tot 200m zendbereik
- Tot 22 codes van 4 of 5 cijfers en 2 kanalen
- Geschikt voor binnen- en buitengebruik
- Voeding: 3.6V (LS14500 Lithium batterij meegeleverd)

SETMC1C9V-zender

- Universele zender met één kanaal
- Zet een bekabeld contact om in een radiosignaal
- Ideaal om exitknoppen en infrarood-apparaten draadloos te maken
- Tot 1.000m bereik in een open veld





CDVI

Security to Access


Ook beschikbaar bij CDVI:



Biometrie



**Online
toegangs-
controle**



**Robuuste
deur-
magneten**

CDVI Benelux
Otegemstraat 241
8550 Zwevegem
België

+32 (0) 56 73 93 00
verkoop@cdvibenelux.com

www.cdvibenelux.com